

Avhärdningsfilter

Hög kapacitet och 2"-anslutning



Användningsområden

- Till de mest krävande industri- och fastighetsinstallationerna
- Moduluppbyggda med 1, 2, 3, eller 4 sammankopplade enheter
- Signaler kan vidarekopplas till överordnat styrsystem
- Normalflöden på 5 - 72 m³/h, maxflöde 90 m³/h

Modeller

NSTI 102
NSTI 132
NSTI 162
NSTI 192
NSTI 252
NSTI 322
NSTI 362
NSTI 452
NSTI 602

Modell:		NSTI 102	NSTI 132	NSTI 162	NSTI 192	NSTI 252	NSTI 322	NSTI 362	NSTI 452	NSTI 602
Kapacitet per enhet i m ³ /h och tryckfall i bar	2,3 m ³ /h	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1			
	4,5 m ³ /h	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	
	6,8 m ³ /h	0,4	0,5	0,6	0,3	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2
	9,1 m ³ /h	0,6	0,8	0,9	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
	11,4 m ³ /h	0,9	1,1	1,3	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,5
	13,6 m ³ /h		1,4	1,6	0,8	0,9	1,0	0,7	0,7	0,6
	15,9 m ³ /h			2,0	1,1	1,1	1,3	0,9	1,0	0,8
	18,9 m ³ /h				1,3	1,4	1,5	1,1	1,2	1,1
	20,4 m ³ /h					1,7	1,8	1,4	1,5	1,3
	22,7 m ³ /h							1,6	1,8	1,5
25,0 m ³ /h							1,9	2,0	1,8	

■ Normalt

■ Ej rekommenderat

■ Max

Tekniska och ekonomiska fördelar jämfört med äldre teknik

- Volymstyrd elektronik
- Motströms regenerering
- Proportionell saltåtgång
- Torr saltberedare
- Inbyggt modem
- Elektroniskt styrsystem
- Livsmedelsklass
- Lågt tryckfall
- Sparar upp till 40 % av saltåtgången och 50 % av vattenförbrukningen!

Pannpartner AB

Box 100 76
100 55 Stockholm

Tel: 08-664 40 50
Fax: 08-664 40 51


www.pannpartner.se
mail@pannpartner.se



Modell:	NSTI 102	NSTI 132	NSTI 162	NSTI 192	NSTI 252	NSTI 322	NSTI 362	NSTI 452	NSTI 602
Tankstorlek (tum)	17 X 58	17 X 58	17 X 72	24 X 72	24 X 72	24 X 72	30 X 72	30 X 72	36 X 72
Massavolym (liter)	85	113	142	170	226	284	340	425	566
Drifttryck (bar)	2,0 - 8,5								
Drifttemp. (°C)	2 - 37								

Saltförbrukning g/l massa	Jonbyteskapacitet m3 / dH°								
	65	195	259	326	390	519	652	781	976
100	262	348	437	524	696	874	1047	1309	1743
130	304	405	509	609	810	1018	1219	1523	2028
160	338	449	565	676	899	1129	1352	1690	2250
200	357	475	596	714	949	1193	1428	1785	2377

Antal filtertankar i systemet	Saltberedare, volym (liter) och antal								
	300	300	500	500	500	500	1000	1000	1000
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	2	2	2	2	2	2	2	2	2

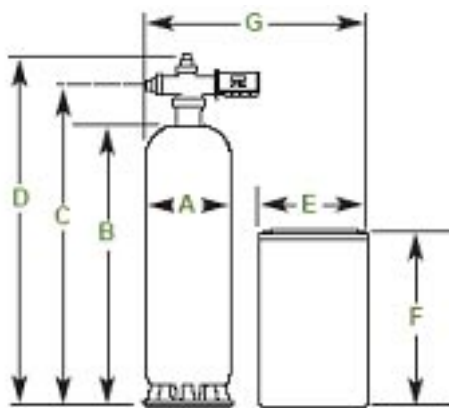

Dimensioner (mm)	NSTI 102	NSTI 132	NSTI 162	NSTI 192	NSTI 252	NSTI 322	NSTI 362	NSTI 452	NSTI 602
A - Filtertank diameter	440	440	440	610	610	610	770	770	915
B - Filtertank höjd	1480	1480	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830
C - Röranslutning höjd	1700	1700	2060	2060	2060	2060	2240	2240	2250
D - Totalhöjd	1850	1850	2200	2200	2200	2200	2380	2380	2390
E - Saltberedare diameter	720	720	889	889	889	889	1107	1107	1107
F - Saltberedare höjd	960	960	1110	1110	1110	1110	1300	1300	1300
G - Totalbredd (simplex)	1330	1330	1499	1669	1669	1669	2047	2047	2192

Pannpartner AB

Box 100 76
100 55 Stockholm

Tel: 08-664 40 50
Fax: 08-664 40 51

www.pannpartner.se
mail@pannpartner.se