

Olje- eller gaseldad ångpanna

Opex-Å 150 - 2000 kW



Opex-Å

Opex-Å är en kompaktångpanna som tillverkas i både lågtrycksutförande och högtrycksutförande. Pannan består av ett liggande tryckkärl isolerat med mineralull och ytterhölje av lackerad AluZink plåt.

Denna panna eldas med olja eller gas. Förbränningen sker i centrum av brännkammaren. Den helt vattenkylda bakre väggen returnerar rökgasen efter brännkammarens ytterväggar, varefter rökgasen går in i rökastuberna. Förbränningskammaren och rökastuberna är åtkomliga genom att kortsidan med brännaren kan öppnas. Konstruktionen ger en kompakt panna med hög verkningsgrad både vid olje- och gaseldning. En säker slutförbränning av bränslet garanteras, vilket inte minst är viktigt för miljön.

Pannorna levereras med monterad automatik, brännare och armatur.

Vattenbehandling

Vi har ett eget sortiment med vattenbehandlingsutrustning, anpassat för ångpannor och ångsystem. I våra anbud inkluderar vi också kemikalier och testutrustning för uppföljning av dosering.

Dokumentation och kurser

Våra drift- och underhållsinstruktioner följer god industristandard. Vi erbjuder kurser i funktion och underhåll av er ångpanna inklusive ert ångsystem.

Service och Serviceavtal

Vi har ett nätverk av partners över hela Sverige som har erfarenhet av våra produkter och vi kan som regel teckna serviceavtal på hela vår leverans.

Ångsystem

Vi kan föreslå och offerera komponenter och systemlösningar för hela ert ångsystem.


Pannpartner AB

Box 10076
100 55 Stockholm

Tel: 08-664 40 50
Fax: 08-664 40 51

www.pannpartner.se
mail@pannpartner.se

Dimensioner

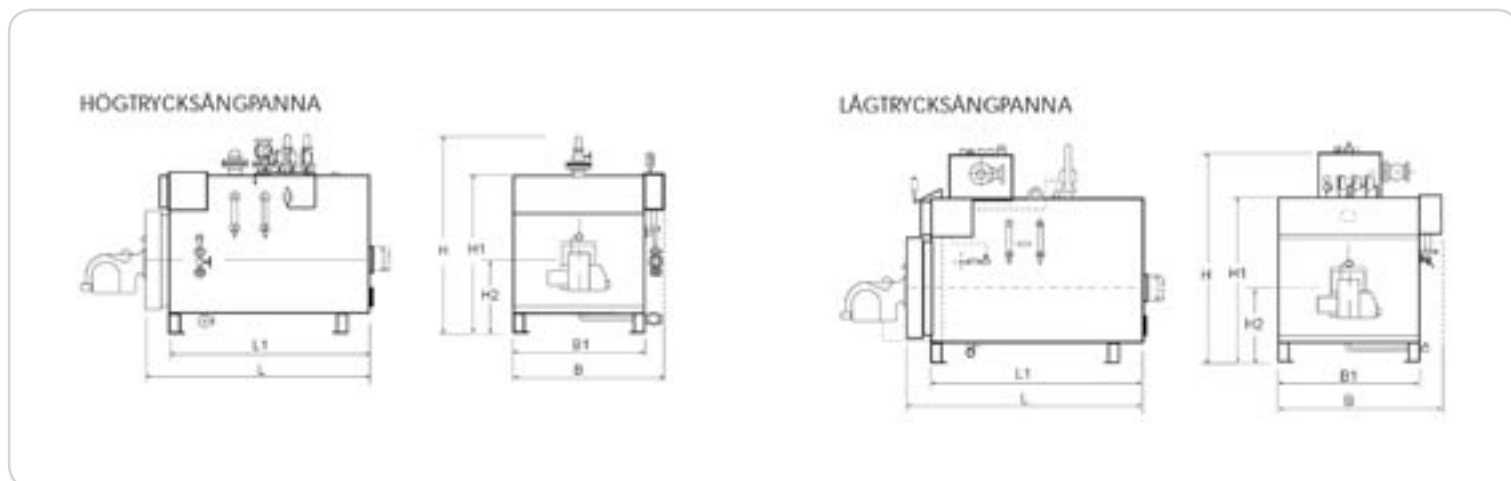

Tekniska data

Art nr	Effekt kW	Ånga kg/h	Pannmått i mm						
			B	L	H	B1	L1	H1	H2
7300 ab-01	150	210	1420	1435	1745	1090	1210	1340	665
7300 ab-02	250	350	1490	1785	1815	1160	1560	1410	685
7300 ab-03	350	500	1550	1981	1875	1220	1756	1470	702
7300 ab-04	500	700	1650	2195	1975	1320	1970	1570	740
7300 ab-05	750	1050	1820	2565	2145	1490	2340	1740	810
7300 ab-06	1000	1400	1940	2810	2265	1610	2585	1860	855
7300 ab-07	1250	1750	2234	2580	2594	1904	2600	2154	982
7300 ab-08	1600	2240	2474	2840	2834	2144	2866	2394	1072
7300 ab-09	2000	2800	2474	3100	2834	2144	2866	2394	1072
7300 20b-01	150	210	1330	1435	1610	1090	1210	1340	665
7300 20b-02	250	350	1400	1785	1680	1160	1560	1410	685
7300 20b-03	350	500	1460	1981	1740	1220	1756	1470	702
7300 20b-04	500	700	1560	2195	2010	1320	1970	1570	740
7300 20b-05	750	1050	1730	2565	2180	1490	2340	1740	810
7300 20b-06	1000	1400	1850	2810	2295	1610	2585	1860	855

a = 5 = 10 bar, a = 6 = 16 bar; b = 0 = Oljebrännare, b = 6 = Gasbrännare

Pannpartner AB

Box 10076
100 55 Stockholm

Tel: 08-664 40 50
Fax: 08-664 40 51

www.pannpartner.se
mail@pannpartner.se