



# Avhärningsfilter

Avhärningsfilter med hög kapacitet och 1"-anslutning



- Modeller: NSTI 50, NSTI 70, NSTI 100, NSTI 130, NSTI 190, NSTI 250, NSTI 320
- Utbyggbara helautomatiska avhärningsfilter avsedda för krävande industri- och fastighetsinstallationer.
- Alla storlekar kan användas med 1, 2, 3 eller 4 sammankopplade enheter.
- Signaler kan vidarekopplas till överordnat styrsystem.
- Normalflöden på 1 till 22,5 m<sup>3</sup>/h med maxflöde på 31,6 m<sup>3</sup>/h.

Modeller:	NSTI 50	NSTI 70	NSTI 100	NSTI 130	NSTI 190	NSTI 250	NSTI 320	
Kapacitet per enhet i m <sup>3</sup> /h och tryckfall i bar	1,14 m <sup>3</sup> /h	0,17	0,2	0,1	0,1	0,09	0,09	0,09
	2,27 m <sup>3</sup> /h	0,43	0,5	0,29	0,3	0,23	0,25	0,26
	3,40 m <sup>3</sup> /h	0,79	0,9	0,55	0,6	0,48	0,5	0,52
	4,54 m <sup>3</sup> /h	1,24	1,4	0,9	0,97	0,8	0,83	0,86
	5,67 m <sup>3</sup> /h	1,75	1,97	1,3	1,4	1,24	1,27	1,31
	6,81 m <sup>3</sup> /h	2,36	2,64	1,8	1,95	1,66	1,72	1,77
	7,95 m <sup>3</sup> /h			2,4	2,6	2,2	2,28	2,3
	9,08 m <sup>3</sup> /h					2,8	2,9	3

 Normalt     Max     Ej rekommenderat

## Tekniska och ekonomiska fördelar jämfört med äldre teknik

- Volymstyrd elektronik
- Motströms regenerering
- Proportionell saltlösning
- Torr saltberedare
- Inbyggt modem
- Elektroniskt styrsystem
- Livsmedelsklass
- Lågt tryckfall
- Sparar upp till 40 % av saltåtgången och 50% av vattenförbrukningen!

Pannpartner AB

Box 100 76  
100 55 Stockholm

Tel: 08-664 40 50  
Fax: 08-664 40 51

www.pannpartner.se  
mail@pannpartner.se

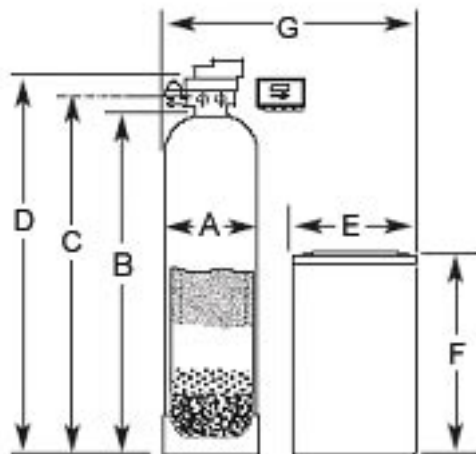
PANNPARTNER



Modell	NSTI 50	NSTI 70	NSTI 100	NSTI 130	NSTI 190	NSTI 250	NSTI 320
Tankstorlek (tum)	12 X 54	12 X 54	17 X 58	17 X 58	24 X 71	24 X 71	24 X 71
Massavolym (liter)	42	57	85	113	170	226	283
Drifttryck (bar)	2,0 till 8,5						
Drifttemp. (°C)	2 till 37						

Saltförbrukning i g/l massa	Jonbyteskapacitet m <sup>3</sup> / °dH						
64	92	123	196	261	391	522	652
96	128	171	261	348	522	696	870
129	154	205	305	406	609	812	1015
161	170	226	337	450	674	899	1125
196	180	240	359	478	718	957	1196

Antal filtertankar i systemet	Saltberedare, volym (liter) och antal						
	200	200	300	300	500	500	500
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1
3	2	2	2	2	2	2	2
4	2	2	2	2	2	2	2



Dimensioner (mm)	NSTI 50	NSTI 70	NSTI 100	NSTI 130	NSTI 190	NSTI 250	NSTI 320
A - Filtertank diameter	315	315	450	450	610	610	610
B - Filtertank höjd	1400	1400	1515	1515	1930	1930	1930
C - Rörslutning höjd	1475	1475	1588	1588	2027	2027	2027
D - Totalhöjd	1620	1620	1734	1734	2172	2172	2172
E - Saltberedare diameter	550	550	720	720	889	889	889
F - Saltberedare höjd	1105	1105	960	960	1110	1110	1110
G - Totalbredd (simplex)	1035	1035	1340	1340	1669	1669	1669

Pannpartner AB

Box 100 76  
100 55 Stockholm

Tel: 08-664 40 50  
Fax: 08-664 40 51

www.pannpartner.se  
mail@pannpartner.se